

Colombini MAC3

È la scelta ideale per l'alimentazione diretta di confezionatrici per monodose; medie produzioni anche a ciclo continuo su più turni.

Applicazioni:

- Alimentazione diretta confezionatrici o piccoli silos di stoccaggio
- Piccole e medie produzioni a ciclo continuo su più turni

Caratteristiche tecniche:

- Lubrificazione automatica continua
- Regolazione **motorizzata** della distanza di sgrossatura e finitura con risoluzione 0.001 mm
- **Regolazione della velocità di rotazione della macina inferiore e di quella superiore (sistema brevettato)**
- Predisposizione per la macinazione in atmosfera inerte (N₂ oppure CO₂)
- Consumi medi energia in lavoro: 4 kWh
- Estrattore mescolatore in uscita o **compattatore**
- Peso 250 kg circa
- Capacità:
 - Caffè in capsule:
da oltre 150 fino a 300 monodosi/minuto




MAC 3 controlli e accessori

Quadro elettrico:

- PLC con pannello touch a colori da 9"
- Possibilità di gestione archivio personalizzato ricette di lavoro
- Temporizzazione apertura/chiusura valvola di ingresso prodotto e gestione ritardi alimentazione macinato
- **Azzeramento macine automatico**
- Controllo blocchi macchina in caso di anomalie di temperatura del prodotto in uscita e assorbimento ampere
- Gestione livello del macinato e immissione azoto gassoso
- Contatore di lavoro
- Teleassistenza

Sistema di caricamento prodotto in grani:

- Trasporto pneumatico in depressione
- Portata massima 200 kg/h di caffè tostato
- Completo di asta di prelievo e tubo spiralato elettro-conduttore per uso alimentare

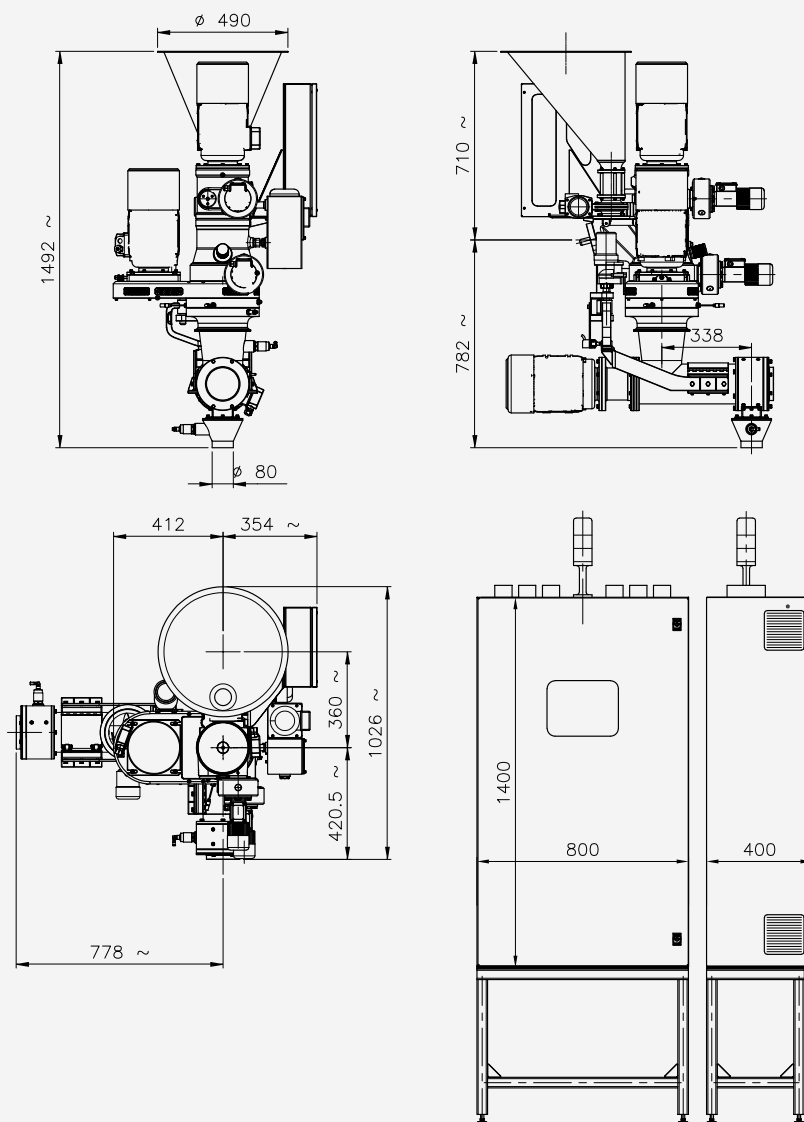

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso, sono strettamente riservati e ne è vietata la diffusione senza autorizzazione scritta da parte di Colombini Srl. Per ogni informazione e per acquistare i prodotti rivolgersi direttamente a Colombini Srl, unico distributore autorizzato:

Colombini Srl

via De Francisco, 130/16
10036 Settimo T.se (TO) Italy
tel +39 (0) 118211407 fax +39 (0) 118958221
info@colombini.srl www.colombini.srl