

Colombini Criomak 1000-4AX

È la scelta migliore per grandi produzioni di qualsiasi tipo di macinato, dall'uso turco al filtro. Ideale sia per l'alimentazione diretta di confezionatrici o sili di stoccaggio che per la creazione di impianti modulari centralizzati.

Applicazioni:

- Impianti centralizzati automatici
- Alimentazione diretta confezionatrici o sili di stoccaggio
- Grandi produzioni a ciclo continuo su più turni
- Possibilità di variare la portata oraria fino ad oltre il 40%

Caratteristiche tecniche:

- Estrattore mescolatore in uscita
- Possibilità di campionamento automatico
- Lubrificazione automatica continua
- Regolazione remota e differenziata della sgrossatura e della distanza macine con risoluzione 0.005 mm
- Quadro elettrico di comando:
 - PLC con pannello touch a colori da 10" (archivio personalizzato ricette di lavoro)
- Controllo temperatura uscita del macinato
- Regolazione remota e differenziata della velocità di sgrossatura e finitura
- Nessun impianto di raffreddamento
- Predisposizione per la macinazione in atmosfera inerte e criomacinazione
- Potenza totale impegnata: 16 kW
- Consumi energia in lavoro: 8-9 kWh
- Peso 350-400 kg circa (lega leggera anodizzata o acciaio inox)



Produzione oraria:

- Caffè "uso filtro": 1000 kg/h
- Caffè "uso moka": 950 kg/h
- Caffè "uso espresso": 850 kg/h
- Caffè "uso turco": 300 kg/h
- Spezie: su campione del Cliente

Dal 1970, la scienza della macinazione.





Criomak 1000-4AX

COLOMBINI
La scienza della macinazione

Criomax 1000-4AX controlli e accessori

Quadro elettrico:

- PLC con pannello touch a colori da 10"
- Gestione archivio personalizzato ricette di lavoro
- Temporizzazione apertura/chiusura valvola di ingresso prodotto e gestione ritardi alimentazione macinato
- Azzeramento macine
- Controllo blocchi macchina in caso di anomalie di temperatura prodotto in uscita e assorbimento ampere
- Gestione livello del macinato e immissione azoto gassoso
- Contatore di lavoro
- Inverter per la variazione della velocità motore finitura e motore sgrossatura
- Possibile teleassistenza via modem

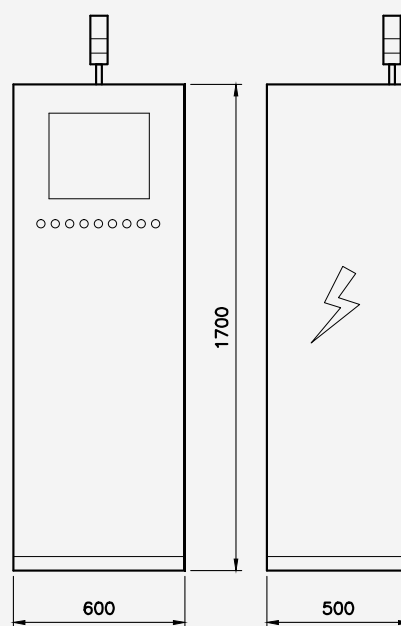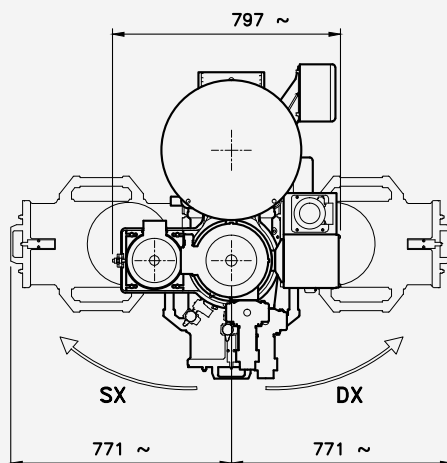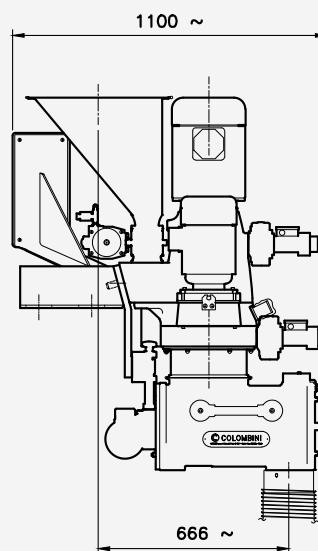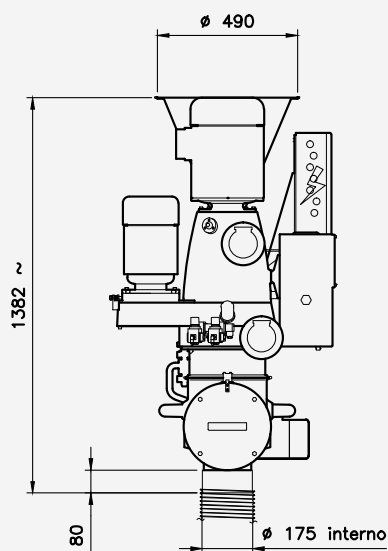

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso, sono strettamente riservati e ne è vietata la diffusione senza autorizzazione scritta da parte di Colombini Srl. Per ogni informazione e per acquistare i prodotti rivolgersi direttamente a Colombini Srl, unico distributore autorizzato:

Colombini Srl

via De Francisco, 130/16
10036 Settimo T.se (TO) Italy
tel +39 (0) 118211407 fax +39 (0) 118958221
info@colombini.srl www.colombini.srl