

Colombini Criomak 1000-4AX

Es la mejor opción para altas producciones de todo tipo de molienda, para café turco, café de filtro y etc. Ideal para la alimentación directa de máquinas de envasado o silos de almacenamiento y para crear líneas modulares centralizadas.

Aplicaciones:

- Sistemas centralizados automáticos
- Alimentación directa de máquinas envasadoras o silos de almacenamiento
- Altas producciones de flujo continuo en varios turnos
- Posibilidad de variar la capacidad horaria hasta más del 40%

Características técnicas:

- Extractor mezclador en salida
- Posibilidad de muestreo automático
- Lubricación automática continua
- Ajuste remoto y diferenciado de la trituración y de la distancia de las muelas con resolución de 0,005 mm
- Cuadro de mando eléctrico: con PLC de pantalla táctil a color de 10" (archivo personalizo de recetas de trabajo)
- Control de la temperatura de salida de la molienda
- Ajuste remoto y diferenciado de la velocidad de trituración y afinado
- Sin sistema de refrigeración
- Preparación para la molturación en atmósfera inerte y criomolienda
- Consumo total de energía: 16 kW
- Consumo real de energía de trabajo: 8 - 9 kW
- Peso 350 - 400 kg aprox. (aleación ligera anodizada y acero inoxidable)



Producción horaria:

- Café de filtro: 1000 kg/h
- Café para cafetera moka: 950 kg/h
- Café para máquina de espresso: 850 kg/h
- Café turco: 300 kg/h
- Especias: según la muestra del Cliente

Desde 1970, la ciencia de la molienda.





Criomak 1000-4AX

COLOMBINI
La scienza della macinazione

Criomax 1000-4AX controles y accesorios

Cuadro eléctrico:

- PLC con pantalla táctil a color de 10"
- Gestión del archivo personalizado de las recetas de trabajo
- Temporización de apertura/cierre de la válvula de entrada del producto y gestión de los retardos de alimentación de la molienda
- Puesta a cero de las muelas
- Control de las paradas de las máquinas en caso de anomalías de temperatura del producto de salida y absorción de amperios.
- Gestión del nivel de la molienda e introducción de nitrógeno gaseoso
- Cuentahoras de trabajo
- Inverter para la variación de la velocidad de los motores de trituración y afinado
- Posibilidad de asistencia técnica remota por módem

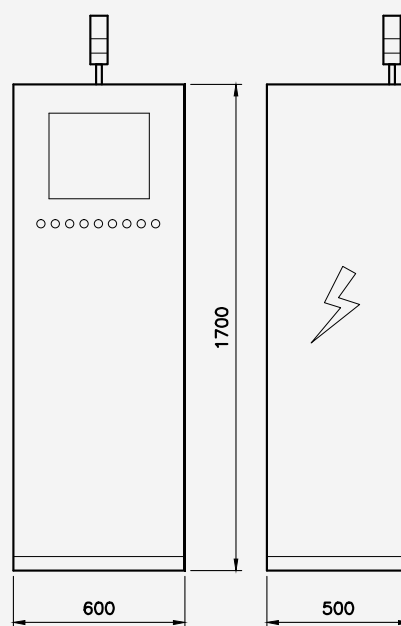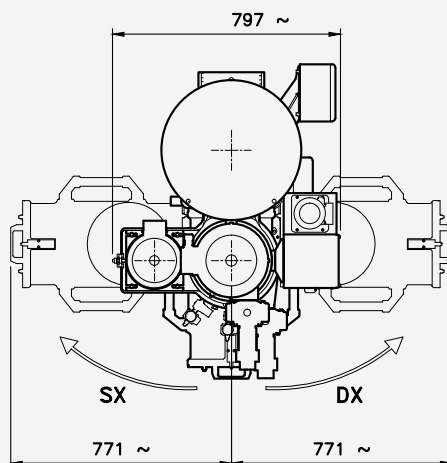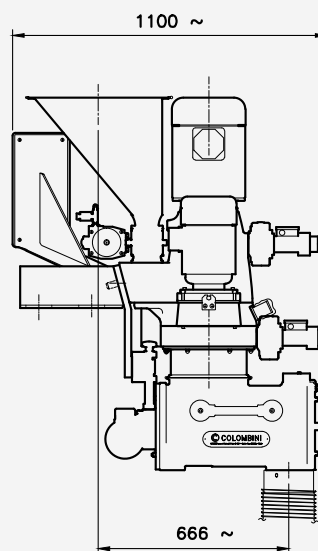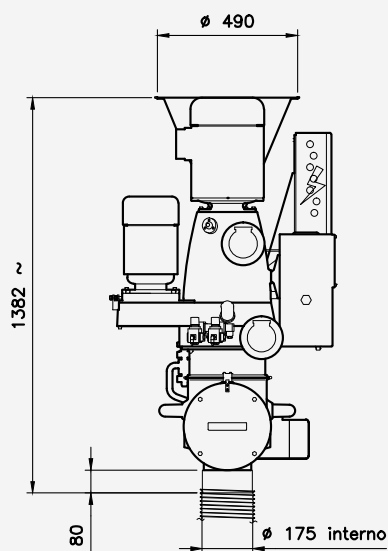

Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso, son estrictamente confidenciales y no pueden divulgarse sin la autorización escrita de Colombini Srl. Para cualquier información y para adquirir los productos, póngase en contacto con Colombini Srl, el único distribuidor autorizado.

Colombini Srl

via De Francisco, 130/16
10036 Settimo T.se (TO) Italy
tel +39 (0) 118211407 fax +39 (0) 118958221
info@colombini.srl www.colombini.srl