Colombini
TA50/100

Per alimentazione diretta di confezionatrici per monodose; piccole-medie produzioni anche a ciclo continuo su più turni.



Applicazioni:

- Alimentazione diretta di confezionatrici per monodose, fino a 100 colpi/minuto
- Piccole-medie produzioni di monodose anche a ciclo continuo su più turni

Caratteristiche tecniche:

- Estrattore mescolatore in uscita
- Lubrificazione automatica continua
- Regolazione remota della distanza macine con risoluzione 0.005 mm
- Quadro elettrico di comando con micro PLC (pannello operatore integrato)
- Regolazione della velocità di finitura
- Nessun impianto di raffreddamento
- Potenza totale impegnata: 4 kW
- Consumi energia in lavoro: 1,5-2 kWh
- Peso 130 kg circa (lega leggera anodizzata)
- Capacità:
  - Caffè: fino a 100 monodosi/min.

Dal 1970, la scienza della macinazione.

TA50/100

COLOMBINI
La scienza della macinazione

TA50/100

TA50/100 controlli e accessori





Quadro elettrico:


- Micro PLC
- Pannello operatore integrato
- Temporizzazione apertura/chiusura valvola di ingresso prodotto e gestione ritardi alimentazione macinato
- Azzeramento macine
- Controllo blocchi macchina in caso di anomalia assorbimento ampere
- Gestione livello del macinato e immissione azoto gassoso
- Contaore di lavoro
- Inverter per variazione velocità motore finitura


Sistema di caricamento prodotto in grani:

- Trasporto pneumatico in depressione
- Portata massima kg/h 200 di caffè tostato
- Completo di asta di prelievo e tubo spiralato elettro-conduttore per uso alimentare

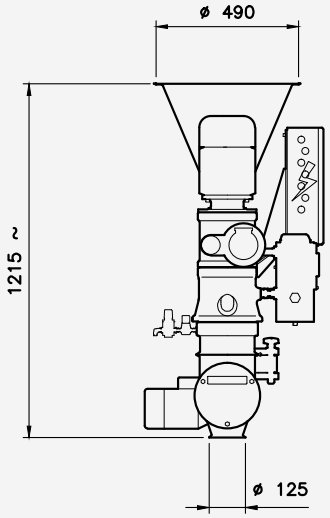

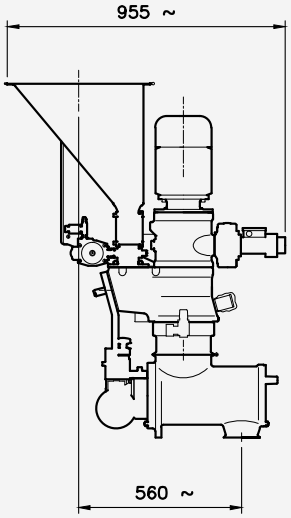

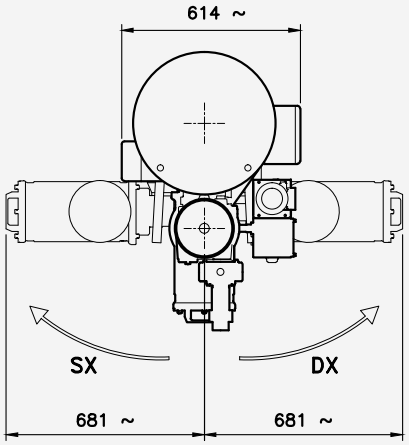



I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso, sono strettamente riservati e ne è vietata la diffusione senza autorizzazione scritta da parte di Colombini Srl. Per ogni informazione e per acquistare i prodotti rivolgersi direttamente a Colombini Srl, unico distributore autorizzato:

Colombini Srl
via De Francisco, 130/16
10036 Settimo T.se (TO) Italy
tel +39 (0) 118211407 fax +39 (0) 118958221
info@colombini.srl www.colombini.srl

COLOMBINI
La scienza della macinazione